注記

1. 本品ハ、WWP型コネクタニ使用スル。
2. 適用電線ハ、電線ノ標準仕上リ外径Ø2.6~Ø3.1トスル。

EX.)	AV	:1.25~2sq
	AVS	:2sq
	AVX, AEX	:1.25~2sq



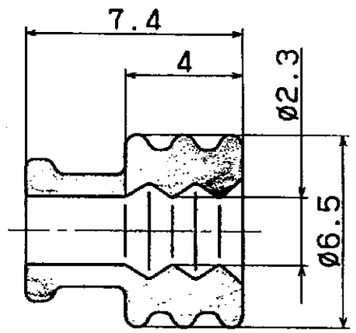

SECTION A-A

SIGN 承認	DATE 日付	NOTE NO. 通知番号	SYM 記号	ALTERATION 図面変更記事	SIGN 担当
	'94. 10.24		△	新設	長谷川

DWG NAME 図面名称: W/S WWP-GY-2.6S

DWG NO. 図面番号: RS750-04000-C01

MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, LTD. 三菱電線工業株式会社
RYOSEI ELECTRO-CIRCUIT SYSTEMS LTD. 菱星電装株式会社

GENERAL TOLERANCE 一般公差及ビ適用規格

	MAX 10mm	OVER 10mm MAX 30mm	OVER 30mm MAX 100mm	OVER 100mm MAX 300mm	OVER 300mm MAX 1000mm	OVER 1000mm MAX 2000mm	OVER 2000mm	ANGLE 角度
A	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.0	±1.4	±30'	
B	±0.3	±0.5	±0.8	±1.0	±1.4	±2.0	±30'	
C	±0.5	±0.8	±1.0	±1.4	±1.6	±2.0	±1°	

USER 得意先

シリコンゴム (灰)	——	W/S WWP-GY-2.6S				RS750-04000		
MATERIAL 材質	MASS 質量	PART NAME 部品名称				PART NO. 部品番号		
THIRD ANGLE PROJECTION 三角法	——	B	5/1	長谷川		井口	内田	毛沢
	SURFTREAT. 表面処理	TOLERANCE 寸法公差	SCALE 尺度	DRAWN 製図	DESIGN 設計	CHECKED 検査	APPROVED 承認	